
SOL SLANKE SCHUIFDEUR

mondana[®]
kozijnen & gevelsystemen




Maximaliseer licht,
 luxe en isolatie



SOL SLANKE SCHUIFDEUR



SOL

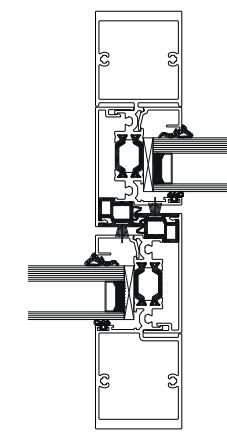

SOL ELITE

Min. Aanzichtbreedte kader	52 mm	64 mm
Aanzichtbreedte vleugel	74 mm (schuif) & 90 mm (hefschuif)	87 mm (schuif / hefschuif)
Aanzichtbreedte middenstijl	45 mm	45 mm
Inbouwdiepte kader	99 mm - 118 mm - 142 mm - 184 mm	153 mm - 239 mm
Inbouwdiepte vleugel	51 mm	67 mm
Inbouwdiepte middenstijl	118 mm - 168 mm - 218 mm	153 mm - 203 mm - 253 mm
Sponninghoogte	20 mm	22 mm
Beglazing monorail	17 mm - 60 mm	11 mm - 51 mm
Beglazing vleugel	6 mm - 36 mm	11 mm - 51 mm

Slanke schuifdeur

SOL SLANKE SCHUIFDEUR

PRESTATIENIVEAU



U-WAARDE

Uf tot 1.5 W/m²K afhankelijk van
de kadervleugelcombinatie
(NBN EN ISO 10077-2)



LUCHTDICHTHEID

Klasse 4
(NBN EN 12207)



WATERDICHTHEID

Klasse 8A
(NBN EN 12208)



WEERSTAND TEGEN WIND

Klasse C3
(NBN EN 12210)



SCHOKWEERSTAND

Klasse 4
(NBN EN 13049)







INBRAAKWERENDHEID
RC2
(NEN 5096 & ENV 1627)



BEDIENINGSKRACHTEN
Klasse 1 (EN 13115)



UITVOERINGEN

-  Monorail binnen- en buitenbeglazing, duorail en trirail.
-  Schuif en hefschuif.
-  Optioneel: Vlakke dorpel.
-  Sol Elite mogelijk met tripel glas tot een dikte van 51 mm.



Slanke schuifdeur

SOL SLANKE SCHUIFDEUR



BIJZONDERE KENMERKEN

- Ⓜ 3-kamersysteem
- Ⓜ Sluitwerk: Sobinco (schuifstelsel)/Hautau (hefschuifstelsel).
- Ⓜ Max. vleugelgewicht: 250 kg (schuifstelsel) & 300kg (hefschuifstelsel).
- Ⓜ Max. vleugelgewicht: Sol Elite 400kg (schuif en hefschuifstelsel).
- Ⓜ Extra isolerende vulstukken mogelijk
- Ⓜ SKG inbraak gecertificeerd
- Ⓜ Zeer smalle middenstijl 45 mm



MATERIAAL

- Ⓜ Aluminium
Legering Al MgSi 05 - F22
T5-T66 (volgens NBN EN 755-2)
- Ⓜ Toleranties
Wanddikten en afmetingen van de profielen
(volgens NBN EN 12020-2)
- Ⓜ Dichtingen
EPDM (volgens NBN EN 12365)
- Ⓜ Thermische onderbreking
Hoogisolerende noryl strips
Polyamide (PA 6.6.25) strips versterkt met
25 % glasvezel met draadlijm met technische
goedkeuring (ATG/H 726)



OPPERVLAKTEBEHANDELING

- Ⓜ Elektrostatische "Powder Coating": volgens de richtlijnen van Qualicoat seaside in alle gangbare RAL-kleuren zowel mat, glanzend als structuur met Qualicoat licentie n°219.
- Ⓜ Timeless Colours: tijdloze kleuren zowel in mat, glanzend als structuur met zelfs 25 jaar lakgarantie.
- Ⓜ Lakanodisatie: de kwaliteiten van een uitstekende lak en de 'look' van een anodisatie afwerking.



Alle lakwerk wordt
geleverd met een
15 of 25-jarige seaside
garantie

Mondana®
Leeuwenhoeckweg 6
5466 AL Veghel
T (088) 40 10 800
E info@mondana.nl

www.mondana.nl

mondana®
kozijnen & gevelsystemen