
LYRA VOUWWAND

mondana[®]
kozijnen & gevelsystemen



Elegant
vouw wand systeem
creëert een
maximale opening



LYRA VOUWWAND

PRESTATIENIVEAU



U-WAARDE

Uf tot 1.5 W/m²K afhankelijk
van de kader & vleugel
combinatie (EN ISO 10077-2)



LUCHTDICHTHEID

Klasse 2
(NBN EN 12207)



WATERDICHTHEID

Klasse E1050
(NBN EN 12208)



WEERSTAND TEGEN

Klasse C1
(NBN EN 12210)








INBRAAKWERENDHEID

RC2
(NEN 5096 & ENV 1627)



UITVOERINGEN

-  Vouw wand systeem dat in zijn geheel of gedeeltelijk open kan.
-  Binnen of buiten vouwend.
-  Met of zonder loop deur.
-  Optioneel: vlakke dorpel.

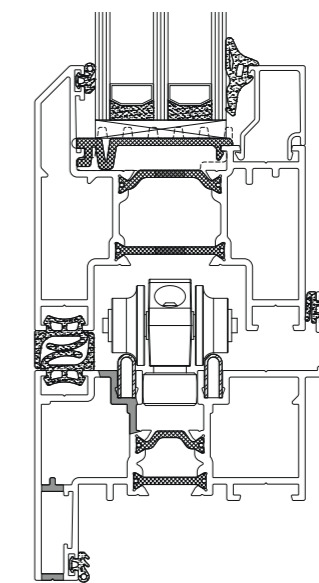



Vouwwand

LYRA VOUWWAND



BIJZONDERE KENMERKEN

- Ⓜ 3-kamersysteem.
- Ⓜ Verschillende variaties mogelijk: 2- tot 8-delig zowel binnen- als buitenvouwend.
- Ⓜ Diverse bodemoplossingen.
- Ⓜ Zelfde profielaanzicht bij zowel binnen als buitenvouwend.
- Ⓜ Vernieuwde moderne styling.
- Ⓜ Standaard verzonken handgrepen in de profielkleur voor de bediening van de espagnolet sluiting.



TECHNISCHE KENMERKEN

- Ⓜ Minimale aanzichtbreedte
kader: 36 mm
vleugel: 73 mm
- Ⓜ Inbouwdiepte
kader: 75 mm
vleugel: 75 mm
- Ⓜ Spinninghoogte: 22 mm
- Ⓜ Glasdikte: 4 - 50 mm
- Ⓜ Max. vleugelgewicht: 100 kg
- Ⓜ Breedte vleugel: min 700 mm - max 1200 mm



Vouwwand

LYRA VOUWWAND



MATERIAAL

- Ⓜ **Aluminium**
 Legering Al MgSi 05 - F22
 T5 - T66 (NBN EN 755-2).
- Ⓜ **Toleranties**
 Wanddikten en afmetingen van de profielen
 (volgens NBN EN 12020-2).
- Ⓜ **Dichtingen**
 EPDM (volgens NBN EN 12365).
- Ⓜ **Thermische onderbreking**
 Polyamide (PA 6.6.25) strippen versterkt met 25% glasvezel met
 een technische goedkeuring.



OPPERVLAKTEBEHANDELING

- Ⓜ Elektrostatische "Powder Coating": volgens de richtlijnen van
Qualicoat seaside in alle gangbare RAL-kleuren zowel mat,
 glanzend als structuur met Qualicoat licentie n°219.
- Ⓜ Timeless Colours: tijdloze kleuren zowel in mat, glanzend of
 structuur met zelfs 25 jaar lakgarantie.
- Ⓜ Lakanodisatie: de kwaliteiten van een uitstekende lak en de
 'look' van een anodisatie afwerking.



Alle lakwerk wordt
geleverd met een
15 of 25-jarige seaside
garantie

Mondana®
Leeuwenhoeckweg 6
5466 AL Veghel
T (088) 40 10 800
E info@mondana.nl

www.mondana.nl

mondana®
kozijnen & gevelsystemen